


# CLASSIC PC

Udvalg af mindre elektriske Airless-anlæg  
til den professionelle maler

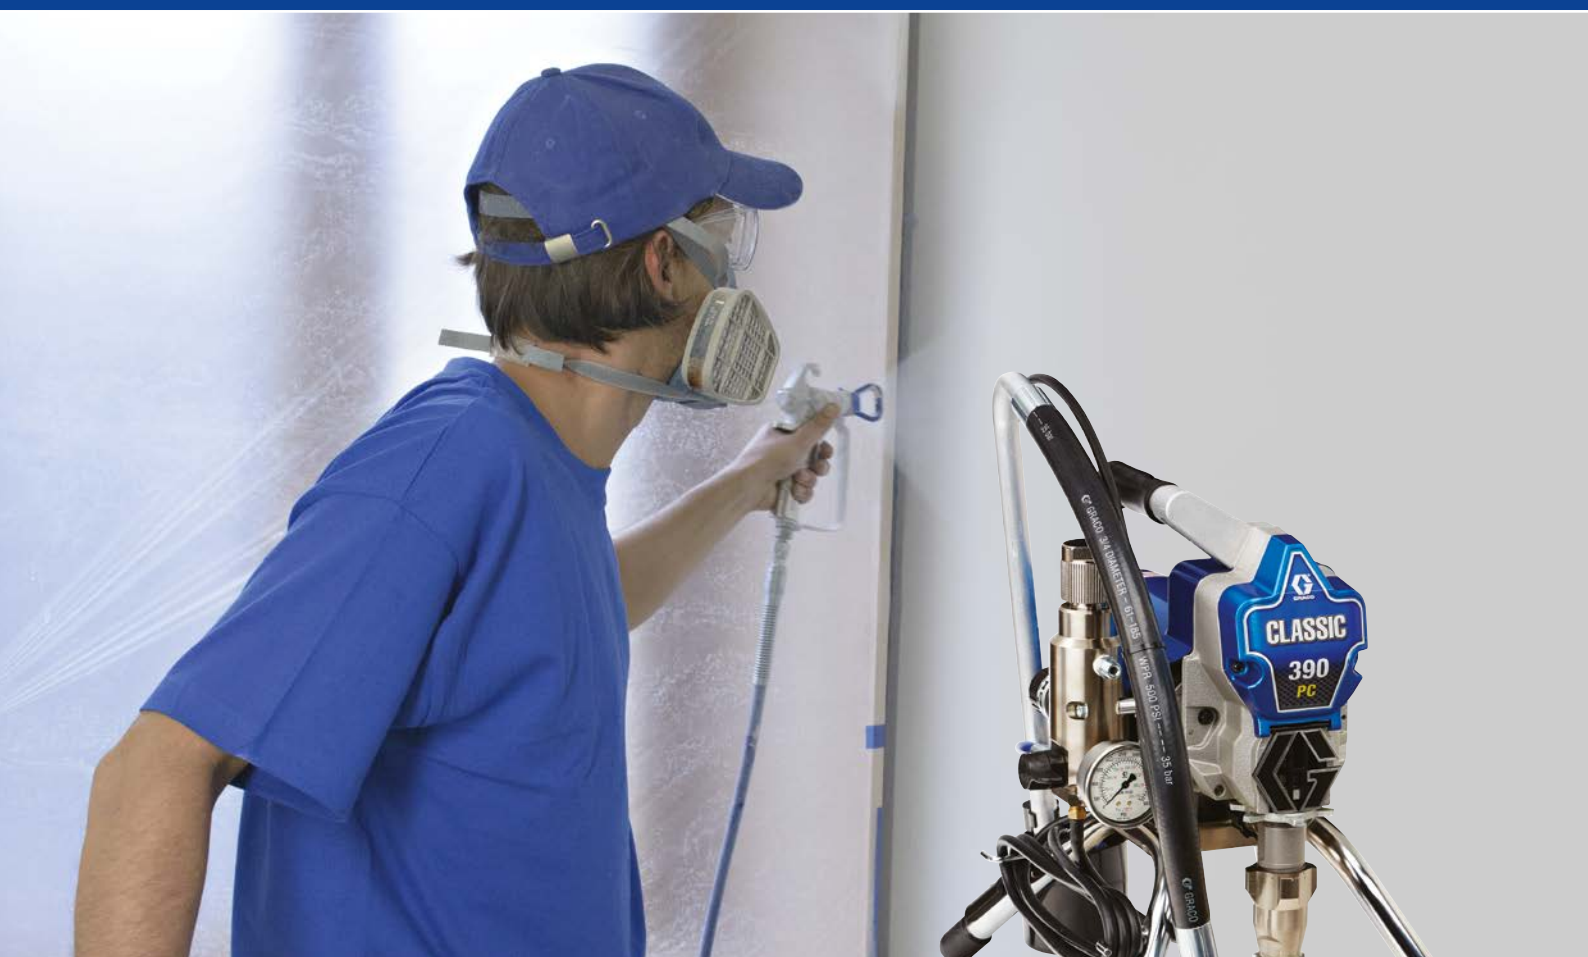

## FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- Perfekt til små og mellemstore projekter i hjemmet og mindre erhvervsprojekter
- Gracos "Big-teknologi" i kompakt udgave
- Bliv færdig med hvert eneste projekt, hver eneste dag, takket være det hurtige pumpeudskiftningssystem ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



# CLASSIC PC

Det bedste køb inden for mindre elektriske anlæg!

## BLIV FÆRDIG MED HVERT ENESTE PROJEKT, HVER DAG

Den næste generation af **CLASSIC**-anlæg er nu blevet opgraderet med ProConnect™. Det er et hurtigt og letanvendeligt system til udskiftning af farvesektionen under arbejde, og det gør de mest pålidelige, små elektriske anlæg endnu mere værdifulde.

**390 CLASSIC PC** med kulmotor er en solid arbejdshest, der er bygget til professionelle bygningsmalere, som er i opstartsfasen. Det er det perfekte sprøjtemaleanlæg til projekter i boliger.

Den dokumenterede Endurance™-pumpeteknologi på alle **CLASSIC**-modellerne betyder, at anlægget er perfekt til fagfolk, der ofte arbejder med et bredt udvalg af indendørs materialer.

**CLASSIC<sup>S</sup> 395/495** er det bedste valg, når du som professionel har brug for fremragende resultater, styring og ekstra komfort i dit daglige arbejde i boliger.

**CLASSIC<sup>S</sup>** er udstyret med pistolen FTX™-E, motor med variabel hastighed samt SmartControl™ 1.0 med elektronisk styring, så du får en jævn finish uanset tryk.

Alle Hi-Boy **CLASSIC**-modellerne findes i en vognudgave med flere funktioner, der har pneumatiske dæk, direkte opsugning, støtteben, slangeholder og en værktøjskasse som ekstraudstyr.



### Let at bære

Bærehåndtag med komfortgreb i gummi balancerer anlægget, så det holdes væk fra kroppen



### Funktioner



### Sugeslange med drejeled

- Alle aluminiumkonstruktioner er holdbare, lette og rustbestandige
- Slangen fjernes uden brug af værktøj, så der er nem adgang til indgangskuglen og rengøring
- Drejeleddet gør det nemt at nå malerspande eller -bøtter



### CLASSIC

### Ramme

- Står opret, så den ikke vælter bøtten med maling
- Fastmonteret stor kop holder sugeslangen under transport, så eventuelle dryp opfanges



### Variabel trykregulering

(kun CLASSIC 390-modeller)

Positionsindikator muliggør gentagne indstillinger under påføring af lette til tungere materialer

## Materialer og anvendelsesområder

CLASSIC er testet og godkendt til at sprøjte med en lang række laktyper, akrylmalinger, grundere, emaljer, fernis og indendørs akrylmalinger – direkte fra spanden.

Det perfekte anlæg til indendørs renovering i forbindelse med små boligprojekter og lettere erhvervsprojekter.



Se vores **videor om anvendelse** på:  
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC<sup>S</sup>

### Easy-Out™-pumpefilter

- Det store filterområde reducerer dysetilstopning og sikrer en finish i høj kvalitet
- Filterdesignet sørger for rensning indefra og ud, så filtrene ikke kolliderer
- Lodret filterdesign betyder, at filteret helt enkelt fjernes sammen med hættten, så du undgår spild



### SMARTCONTROL™

#### SmartControl™ 1.0

Med variabel hastighedsregulering, så du opnår et jævnt påføringsstryk.

### Funktioner



#### Luftdæk

- Ruller nemt over vanskeligt terræn

### Eksklusive Hi-Boy-funktioner

- Tyk forkromning over stål gør anlægget modstandsdygtigt i barske miljøer
- Det udtrækkelige håndtag fungerer også som slangeholder, så den oprullede slange nemt kan aftages
- Nem ind sugning muliggør direkte opsugning fra spande med op til 30 liter maling
- Med TiltBack™ kan en enkelt mand nemt skifte spand



www.graco.com



### VÆRD AT VIDE

## NÅ ENDNU LÆNGERE!

### JetRoller™

Det perfekte værktøj til renoveringer

Nå endnu længere med dit anlæg ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer påføringsstiden ved at kombinere rulning og sprøjtemaling i én handling. Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige.

#### Fordele:

- Mindre sprøjtestøv
- Du skal ikke længere strække dig
- Du skal ikke længere dyppe rullen i spanden
- Få afsluttet store jobs på den halve tid i forhold til traditionelle metoder

I sættet medfølger en aftagelig letvægtsrulleramme, 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

### Materialebeholder

En praktisk 5,7 liter-beholder, der passer til alle anlægs



### ! TIP

Når du har en ekstra pumpe klar, kan du altid blive færdig med dit projekt!

### Funktioner



Du udskifter nemt **SELV** pumpen i tre simple trin, hvis der opstår skader.

**Slut med spildtid og udgifter til mandskab, der skal skifte eller reparere pumpen.**



- 1  
Løsn spændemøtrikken



- 2  
Åbn lågen, og udtag pumpen



- 3  
Afmontér slange og sugerør

### Hurtig pumpeudskiftning

- Udskiftning på ét minut, på stedet
- Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet for at skulle vente på service
- Der er ingen stifter eller smådele, der kan blive væk!



# CLASSIC PC - tilbehør

Få mest ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør

## Maksimer kvaliteten af finishen




### FTX™-E-pistoler

288438	FTX™-E-pistol med RAC X™ 517-dyse, RAC X-dyseholder og 2 filtre	
262116	FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 meshfilter, ingen dyse	



### Easy-Out™-pistolfiltere

257129	30 mesh, grå	287033	100 mesh, blå
287032	60 mesh, sort	257130	200 mesh, rød



### Easy-Out™-pumpefiltere

246425	30 mesh, grå
246384	60 mesh, sort (= standard)
246382	100 mesh, blå
246383	200 mesh, rød



### BlueMax™ II-slanger

214698	3/16" x 7,5 m	241272	1/4" x 20 m
240794	1/4" x 15 m	223771	1/4" x 30 m



### Slangestudser

156971	1/4" x 1/4"
157350	1/4" x 3/8"



### Forslange (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m



### Komplet farvesektion - ProConnect-farvesektion

17C489	Komplet farvesektion, passer til alle Classic PC-anlæg
--------	--



### ProGuard™+

24W090	230V, CEE 7/7, shuko
24W755	230V, IEC320, multicord



### JetRoller™-system 0,5 m Heavy Duty-forlænger med Inline™-pistol

24V490	valse 18 cm	uden Inline™-pistol	24V492	valse 18 cm
24V491	valse 25 cm		24V493	valse 25 cm
232123	1 m Heavy Duty-rør			



### Materialebeholder

288526	5,7 liter/stativversion
24B250	5,7 liter/hi-boy-version



### RAC X-dyseforlængere

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm



### CleanShot™ RAC X™-stangpistol

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------



### Rullesæt til tykke materialer (komplet)

6880095	30 cm fast
098084	90-180 cm teleskop
098085	45-90 cm teleskop



### Rullesæt

245397	Fast indendørsrulle 50 cm - EvenFlow™-hoved 23 cm - Dæksel 12 mm - InLine™-pistol
--------	---



### Dyser og dyseholdere

FFAXXX	Grøn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX	Professionel blå RAC X Airless dyse
WA12XX	RAC X WideRac, til store overflader
246215	RAC X-dyseholder



### Væsker

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l (Rensevæske)

## Specifikationer

**ALLE ANLÆG LEVERES** komplette og klar til brug med:  
**FTX™-E-pistol til 4 fingre**, filtre (pistol + søjle), 240794 BlueMax™ II-slange 1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517)-dyse og -dyseholder.

**Varenumre:** til EURO-version (230 V)  
 til Multicord-version (230 V)  
 for Storbritannien (110 V)

	CLASSIC 390 PC stativ	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC stativ	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Max. arbejdstryk - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maks. maleflow - l/min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Vægt - kg	14	14	19	33
Motorklassificering - hk	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Minimum generatorkrav - W	4000	4000	4000	4000
<b>Funktioner:</b> TiltBack™ / spandkrog	-	✓/✓	-	✓/✓
Værktøjskasse / slangeholder	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
SmartControl™-version	-	-	1,0	1,0